



晶莹剔透的屏幕

dnp ClearSign 透明幕是一款 80" 晶莹剔透的高对比正投屏幕，可用于商业或零售场所，以吸引眼球。采用内置半反射式微菲涅耳结构显示技术打造而成的坚固耐用的塑料材质屏幕。该款屏幕具有较强的滤光功能，无需专用的暗室，即使在明亮的店内环境下也能够实现高品质显示，从而大大拓展了应用机会。

工作原理

dnp ClearSign 透明幕基于光学屏幕技术，投影仪可安装在屏幕上方或下方的超短焦投影。显示屏可安装在墙上、放置在落地支架上或使用钢丝悬吊在天花板上。作为一种超短焦投影解决方案，观众永远无需担心会遮挡投影光线。关闭投影机时，显示屏会看似玻璃窗一样。

两种款式可供选择

dnp ClearSign 透明幕共有 2 种款式可用。一种为未配备任何壁挂框架的独立显示屏；另一种为配备框架，可用于将屏幕放置在落地支架上或选择使用钢丝将屏幕悬吊在天花板上以实现浮动图像。无论是否选择配备框架，均可将 dnp ClearSign 透明幕与自己选择的超短焦投影仪配套使用，或者选择我们 dnp 超短焦激光投影仪以确保完美显示效果。

dnp ClearSign 透明幕是一款优雅、完全透明的超短焦前投屏幕，对于动态展示已是大势所趋的商业或零售场所，无疑是理想的选择。它可配备或不配备框架，并与我们的 dnp 超短焦激光投影仪配套交付。尺寸为 80" (16:9 格式)，投影仪可安装在屏幕上方或下方。



dnp 光学正投屏幕

触屏应用

dnp ClearSign 透明幕可作为互动式触屏使用。可在透明表面上呈现出色的图像，效果极佳。

- > 晶莹剔透的正投显示
- > 可配框架或不配框架
- > 坚固耐用的树脂屏幕
- > 紧凑、节省空间的安装设计
- > 投影仪安装选项 — 屏幕上方或下方
- > 可与 dnp 超短焦激光投影仪配套使用
- > 屏幕尺寸：80" (16:9 格式)
- > 易于清洁

应用适宜性	
礼堂/体育竞技场	★
会议室	★
控制室	★
电视演播室	★★★★
广告 — 店内	★★★★★
广告 — 橱窗展示	★★★★★
家庭娱乐 — 明亮的起居室	★
教育	★

产品详细信息


说明		80" dnp ClearSign S 透明幕 S	80" dnp ClearSign SF 透明幕 SF
产品编号		5700008010	5700008011
框架		无	有
产品尺寸			
宽度	mm	1810 +/-3	1860 +/-2
高度	mm	1040 +/-3	1089 +/-2
厚度	mm	8.3 +/-0.3	18 +/-0.3
重量	kg	18.4	22.2
宽度	英寸	71.3 +/-0.1	73.2 +/-0.1
高度	英寸	40.9 +/-0.1	42.9 +/-0.1
厚度	英寸	0.33 +/-0.01	0.71 +/-0.01
重量	磅	40.6	48.9
图像区域			
宽度	mm	1790	1790
高度	mm	1020	1020
宽度	英寸	70.5	70.5
高度	英寸	40.2	40.2
发货信息			
宽度	mm	2065	2065
高度	mm	1211	1211
厚度	mm	60	60
重量	kg	31.2	35
宽度	英寸	81.3	81.3
高度	英寸	47.7	47.7
厚度	英寸	2.4	2.4
重量	磅	68.8	77.2
屏幕光学数据			
峰值增益		>= 0.3	>= 0.3
半增益视角 (水平)		>= 15°	>= 15°
半增益视角 (垂直)		>= 15°	>= 15°
操作和存放环境			
温度	°C	10-40	10-40
温度	°F	50-104	50-104
相对湿度	%RH	10-70	10-70
最佳投影仪信息			
屏幕中心入射角	°	57	57
透镜投射比	LTR	0.31	0.31
焦距		563mm / 22.2"	563mm / 22.2"
垂直偏移 (到屏幕中心)	%	134	134
	mm	685	685
	英寸	27.0	27.0

配件



说明 投影仪 CTA3400HDS

产品编号		901218
分辨率		1920 x 1080
技术		1-DLP
光源		激光
亮度 (节能/正常)	流明	2200/3400
最短使用寿命 (节能/正常)	小时	30,000 / 20,000
电压		100-240 VAC 50/60 Hz, 3.5 A
最大功耗	W	380
待机功率	W	< 0.5
噪声水平 (节能/正常)	dB	35/38
dnp ClearSign 透明幕亮度	Nits	150-200
输入		HDMI (x2)、VGA*、复合视频、 复合音频 (3.5 mm 微型插孔)、 音频 (3.5 mm 微型插孔) RS-232、USB、RJ45、微型 USB
输出		VGA*、音频 (3.5 mm 微型插孔)
3D		有
启动时间	秒	10
关机时间	秒	6
支架调节		20 mm / 0.8"
重量		6 kg / 19 lb
尺寸 (宽×高×深)		382 x 126 x 310 mm / 15.0 x 5.0 x 12.2"

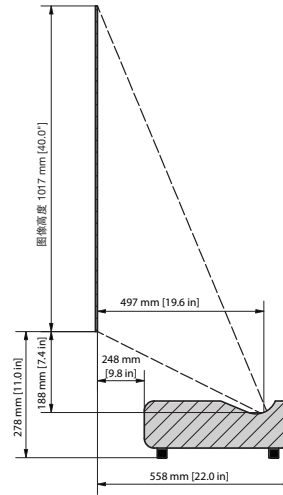

*) 1 x VGA 输入, 1 x VGA 输入/输出



说明 吊装套件

产品编号		901393
材料		不锈钢
钢丝直径	mm	1.5 mm / 0.06"
钢丝长度	mm	5000 mm / 196.9"